



KK812X

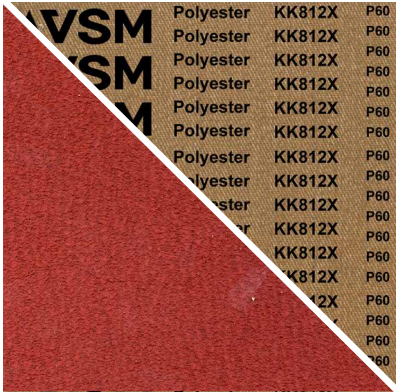


VSM ALUMINIUMOXID



Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Rot-braun
Trägermaterial	X-Polyester (36-80) X-Baumwolle (100-180)
Flexibilität	Robust
Produktionsbreite	1.480 mm

Werkstoffe



Merkmale



Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel. Zeichnet sich durch lange Standzeit und einen kühlen Schliff aus. Bis Körnung P80 ist es auch für den Einsatz mit Wasser und Emulsion geeignet.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Lange Standzeit
- > Leistungsfähiges Schleifmittel
- > Hoch belastbar
- > Kühler Schliff

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.