


KK841F



VSM ALUMINIUMOXID

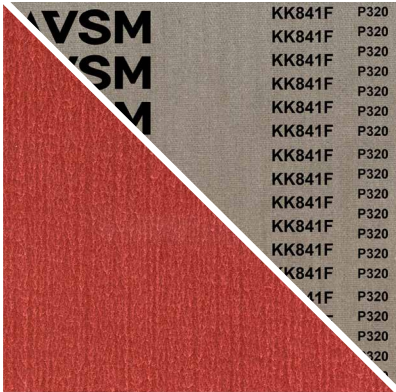

Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Rot-braun
Trägermaterial	F-Baumwolle
Flexibilität	Sehr flexibel
Produktionsbreite	1.480 mm (P60-P80) 1.050 mm (P100-P400)

Werkstoffe



Merkmale



Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel. Die schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE reduziert die Temperatur in der Schleifzone und verbessert somit die Spanleistung.

Körnungen¹⁾:



Vorteile

- > Lange Standzeit
- > Leistungsfähiges Schleifmittel
- > Sehr gute Anpassungsfähigkeit
- > Kühler Schliff und Verlängerung der Standzeiten durch die schleifaktive Zusatzschicht VSM TOP SIZE

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



Scannen Sie diesen QR-Code für mehr Produktinformationen.



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.